
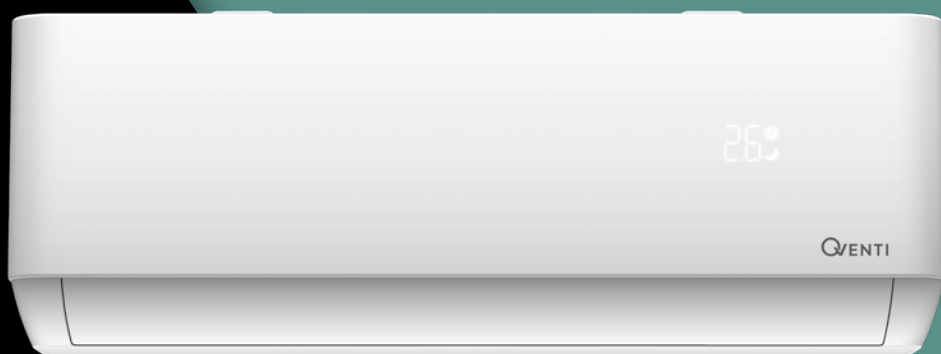
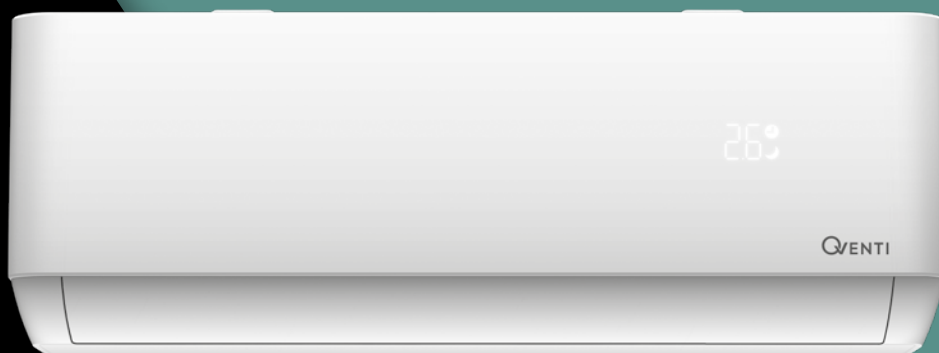


# QVENTI

brings comfort to life

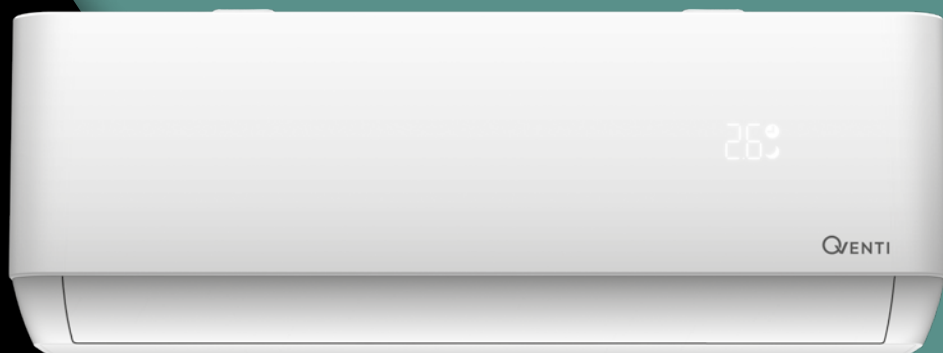

# Catalogus

MATADOR | MULTI





# Stijlvolle designs met focus op comfort, installatiegemak en naar wens samen te stellen.

De Matador Multi is een uitbreidingsserie op basis van de reeds bestaande Matador split airconditioner sets. Met de Matador Multi kan er worden gekoeld en verwarmd met één buitenunit die meerdere binnenunits aanstuurt. Op basis van de behoefte, selecteer je de binnenunits en buitenunit en stel je deze samen tot één set, die perfect aansluit op de unieke installatie-situatie.

De Matador Multi serie kenmerkt zich door compacte binnenunits met strakke vormgeving en een stijlvol design voorzien van matte afwerking. De unieke installatiegemakken zorgen voor een efficiënte installatie en tijdbesparing tijdens onderhoud. De hoge basisspecificaties en vele functies in combinatie met de zelf samen te stellen set, zorgen voor een geweldige combinatie aan mogelijkheden die past in nagenoeg elke situatie.



## SAC9MRW IDU 'Matador 2.6kW' Binnenunit

'Stijlvolle compacte airconditioner voor kleine ruimtes'

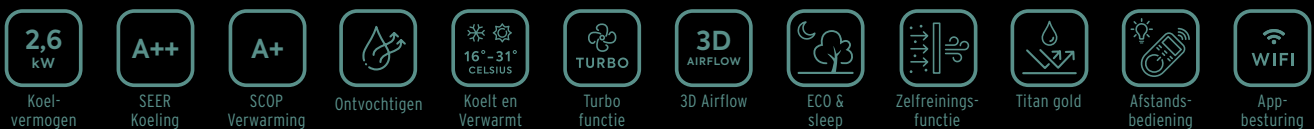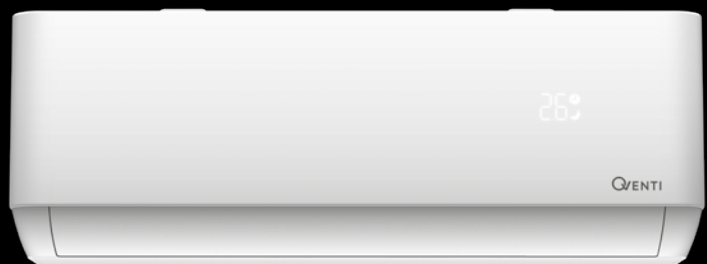


## SAC12MRW IDU 'Matador 3.5kW' Binnenunit

'Stijlvolle compacte airconditioner voor kleinere ruimtes'

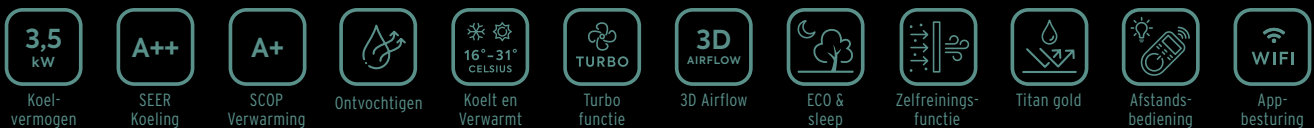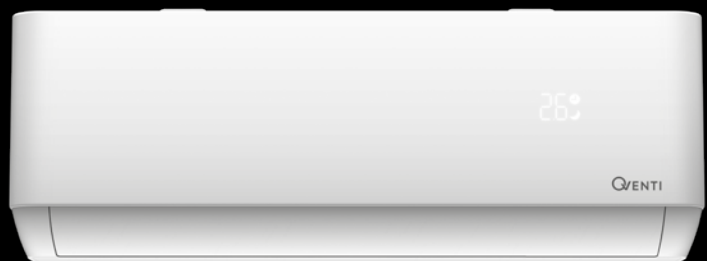

## SAC18MRW IDU 'Matador 5.0kW' Binnenunit

'Stijlvolle krachtpatser voor grotere ruimtes'

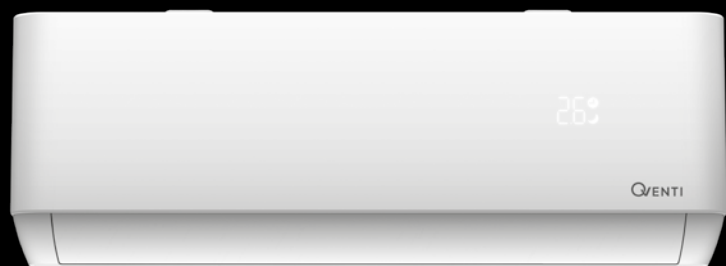

## SAC18MRW-2 ODU

‘Matador 5.2kW’

Buitenunit

‘Compacte buitenunit met een hoog vermogen van 5.2kW, die toegang biedt tot het aansluiten van 2 binnenunits’

2

2 binnen-unit connecties

5,2 kW

Koel-vermogen

6,2 SEER

SEER Koelen

4,0 SCOP

SCOP Verwarmen

DC INVERTER

DC Inverter

R32

Koude-middel



## SAC30MRW-3 ODU

‘Matador 7.9kW’

Buitenunit

‘Compacte buitenunit met een zeer hoog vermogen van 7.9kW, die toegang biedt tot het aansluiten van 3 binnenunits’

3

3 binnen-unit connecties

7,9 kW

Koel-vermogen

6,1 SEER

SEER Koelen

4,0 SCOP

SCOP Verwarmen

DC INVERTER

DC Inverter

R32

Koude-middel



## MULTI 2

Combinatiemogelijkheden



SAC18MRW-2 ODU

SAC9MRW IDU

SAC9MRW IDU

SAC18MRW-2 ODU


SAC9MRW IDU

SAC12MRW IDU

SAC18MRW-2 ODU

SAC12MRW IDU

SAC12MRW IDU

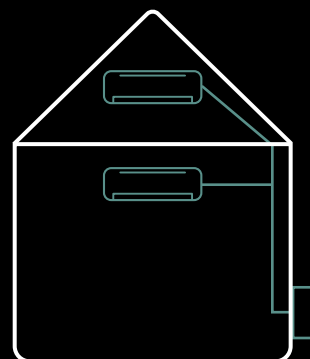

## MULTI 3

Combinatiemogelijkheden



SAC30MRW-3 ODU

SAC9MRW IDU

SAC9MRW IDU

SAC9MRW IDU

SAC30MRW-3 ODU

SAC9MRW IDU

SAC9MRW IDU

SAC12MRW IDU

SAC30MRW-3 ODU

SAC9MRW IDU

SAC12MRW IDU

SAC12MRW IDU

SAC30MRW-3 ODU

SAC9MRW IDU

SAC9MRW IDU

SAC18MRW IDU

SAC30MRW-3 ODU

SAC12MRW IDU

SAC12MRW IDU

SAC12MRW IDU

SAC30MRW-3 ODU

SAC9MRW IDU

SAC18MRW IDU

SAC30MRW-3 ODU


SAC12MRW IDU

SAC18MRW IDU

SAC30MRW-3 ODU

SAC18MRW IDU

SAC18MRW IDU

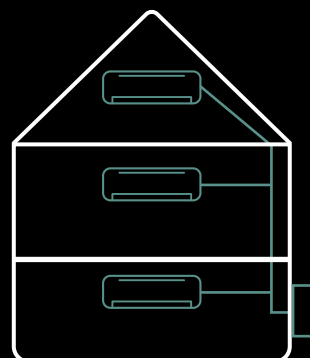

## MATADOR MULTI BINNENUNITS (IDU)



|                            |                                     | Eenheid           | SAC9MRW IDU                    | SAC12MRW IDU                   | SAC18MRW IDU                   |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Binnenunit</b>          | Snelheid ventilator binnen (H/M/L)  | r/min             | 1120/900/720                   | 1250/1100/1000/900/850         | 1250/1100/1000/900/850         |
|                            | Luchtverplaatsing (binnen)          | m <sup>3</sup> /u | 560                            | 560                            | 820                            |
|                            | Geluidsdrukniveau (H/M/L)           | dB(A)             | 41/37/33/25/22                 | 41/37/33/25/22                 | 43/41/38/35/27                 |
|                            | Geluidsvermogensniveau (H/M/L)      | dB(A)             | 51/47/43/35/32                 | 51/47/43/35/32                 | 54/50/47/43/36                 |
|                            | Afmetingen (B*D*H)                  | mm                | 790*192*275                    | 790*192*275                    | 920*195*306                    |
|                            | Verpakking (B*D*H)                  | mm                | 860*345*265                    | 860*345*265                    | 990*380*265                    |
|                            | Netto/ bruto gewicht                | Kg                | 8/10                           | 8,5/10,5                       | 11,0/13,0                      |
| Koelleiding                | Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde | mm                | 6/9.52                         | 6/9.52                         | 6/9.52                         |
| Benodigde voedingskabel    |                                     |                   | 3 x 1.5mm <sup>2</sup>         | 3 x 1.5mm <sup>2</sup>         | 3 x 2.5mm <sup>2</sup>         |
| Benodigde stuurkabel       |                                     |                   | 4 x 0,75mm <sup>2</sup> (excl) | 4 x 0,75mm <sup>2</sup> (excl) | 4 x 0,75mm <sup>2</sup> (excl) |
| Temperatuur instelbaar van |                                     | °C                | 16-31                          | 16-31                          | 16-31                          |
| WIFI kit                   |                                     |                   | Inclusief                      | Inclusief                      | Inclusief                      |
| Afstandsbediening          |                                     |                   | Inclusief                      | Inclusief                      | Inclusief                      |

## MATADOR MULTI BUITENUNITS (ODU)



|                                     |                                     | Eenheid           | SAC18MRW-2 ODU                 | SAC30MRW-3 ODU                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Koeling</b>                      | <b>Voeding</b>                      | Ph-V-Hz           | 1/220-240/50                   | 1/220-240/50                   |
|                                     | Koelcapaciteit                      | W                 | 5200 (1230 - 5600)             | 7900 (2800 - 8800)             |
|                                     | Opgenomen vermogen                  | W                 | 1605 (280-2053)                | 2633 (350-2850)                |
|                                     | Seizoensrendement                   | SEER              | 6,2                            | 6,1                            |
| <b>Verwarming</b>                   | Energielabel koelen                 | A-G               | A++                            | A++                            |
|                                     | Verwarmingscapaciteit               | W                 | 5290 (1290-5750)               | 7960 (2450-8800)               |
|                                     | Opgenomen vermogen                  | W                 | 1418 (250-2053)                | 2123 (420-2850)                |
|                                     | Seizoensrendement                   | SCOP              | 4,0                            | 4,0                            |
| <b>Compressor</b>                   | Energielabel verwarmen              | A-G               | A+                             | A+                             |
|                                     | Type                                |                   | Roterende inverter             | Dubbele roterende inverter     |
|                                     | Merk                                |                   | RECHI                          | SANYO                          |
| <b>Buitenunit</b>                   | Snelheid ventilator buiten          | r/min             | 850                            | 850                            |
|                                     | Luchtverplaatsing (buiten)          | m <sup>3</sup> /u | 2100                           | 3000                           |
|                                     | Geluidsdrukniveau                   | dB(A)             | 51                             | 54                             |
|                                     | Geluidsvermogensniveau              | dB(A)             | 65                             | 68                             |
|                                     | Afmetingen (B*D*H)                  | mm                | 835*360*605                    | 968*375*655                    |
|                                     | Verpakking (B*D*H)                  | mm                | 883*394*645                    | 1015*425*715                   |
|                                     | Netto/ bruto gewicht                | Kg                | 34/38                          | 46/51                          |
| Koelmiddel en vulling               |                                     | R/gr              | R32/1100gr                     | R32/1600gr                     |
| Global Warning Potential (GWP)      |                                     |                   | 675                            | 675                            |
| CO2 Equivalent                      |                                     | Tonnen            | 0,743                          | 1,08                           |
| Koelleiding                         | Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde | mm                | 6/9.52                         | 6/9.52                         |
|                                     | Max koelleiding lengte              | m                 | 15                             | 15                             |
|                                     | Max hoogte leiding                  | m                 | 10                             | 10                             |
| Ontvochtigingscapaciteit            |                                     | L/u               | 1,2                            | 1,2                            |
| Benodigde voedingskabel             |                                     |                   | 3 x 2.5mm <sup>2</sup>         | 3 x 2.5mm <sup>2</sup>         |
| Benodigde stuurkabel                |                                     |                   | 4 x 0,75mm <sup>2</sup> (excl) | 4 x 0,75mm <sup>2</sup> (excl) |
| Werkingsgebied omgevingstemperatuur |                                     | °C                | -15-53                         | -15-53                         |
| Energieverbruik per jaar verwarming |                                     | kWh/j             | 1540                           | 2030                           |
| Energieverbruik per jaar koeling    |                                     | kWh/j             | 294                            | 453                            |



2 jaar  
airconditioner  
garantie\*



5 jaar  
compressor  
garantie\*

**QVENTI**  
brings comfort to life

Minervum 7243  
4817 ZJ Breda  
The Netherlands  
[QVENTI.COM](http://QVENTI.COM)

\*Bij inbedrijfstelling F-gas gecertificeerd bedrijf