


QVENTI

brings comfort to life

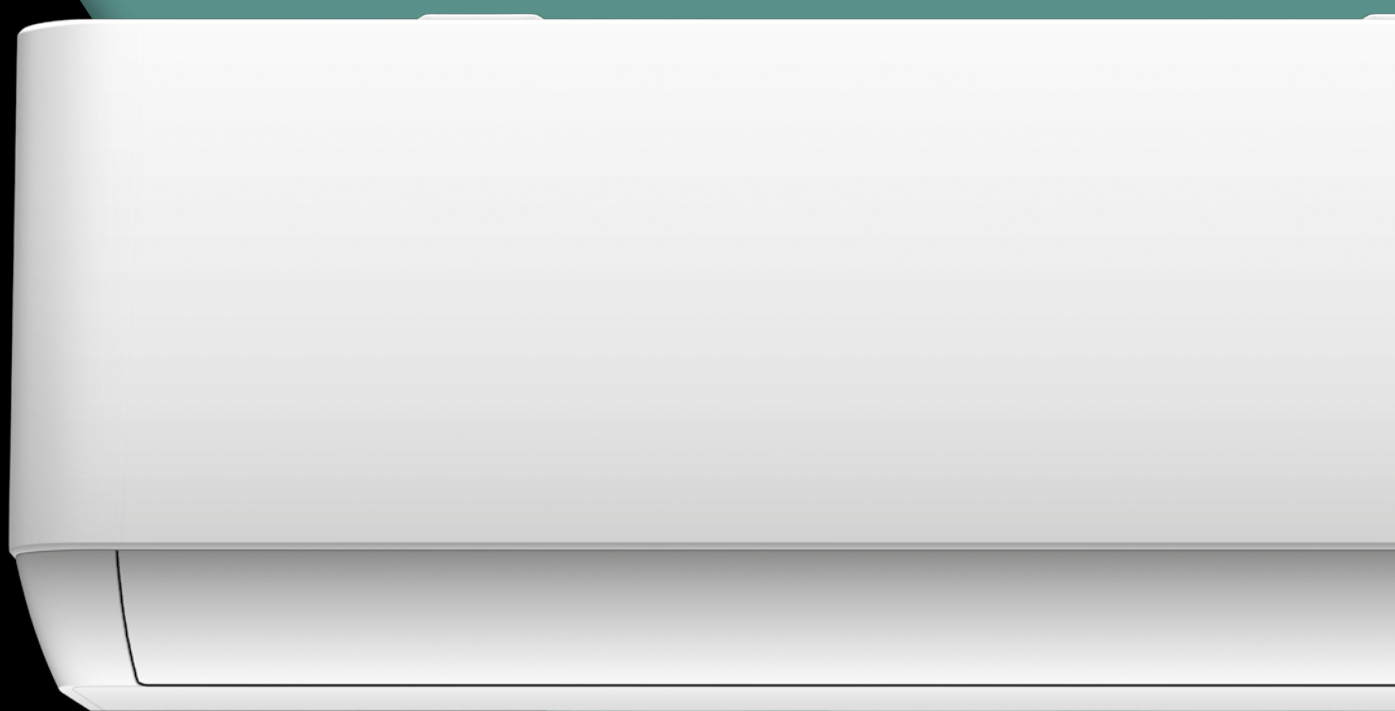

Catalogus

MATADOR | SETS




Stijlvolle designs met focus op comfort en installatiegemak

Qventi heeft het assortiment verrijkt met een nieuwe serie wand airconditioners. Naast het bieden van comfort streeft Qventi naar een meerwaarde als het gaat om de uitstraling van de Qventi producten. De nieuwe airconditionerserie 'Matador' kenmerkt zich door zijn compactheid en matte uitstraling, die perfect past binnen de huidige interieurs van vandaag de dag. De Matadorserie is er in verschillende uitvoeringen. De serie combineert een hoog basisspecificatieniveau met praktische installatiegemakken, die zorgen voor een eenvoudigere en efficiëntere installatie.

De Matador-serie van Qventi is er zowel in een single split als multi split assortiment.

SAC9MRW 'Matador 2.6kW' Wand airconditioner

'Stijlvolle compacte airconditioner voor kleine ruimtes'

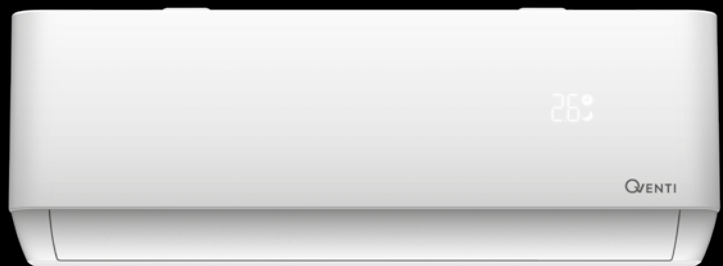


Door de unieke combinatie van het matte design en zijn extreme compactheid is deze wand airconditioner breed inzetbaar en zorgt tevens voor veel comfort in zowel gesloten als open ruimtes tot maximaal 90m³. Ideaal voor koelen, verwarmen, ontvochtigen van slaapkamers, zolderkamers, en (thuis)werkruimtes. Dankzij de afstandsbediening en de ingebouwde WIFI module, is de bediening zeer eenvoudig.

2,6 kW	A++	A+	R32	WIFI	DC INVERTER
Koel- vermogen	SEER Koeling	SCOP Verwarming	Koude- middel	App- besturing	DC Inverter
Ontvochtigen	Afstands- bediening	16°-31° CELSIUS	TURBO	6,1 SEER	4,0 SCOP
		Koelt en Verwarmt	Turbo functie	SEER Koelen	SCOP Verwarmen

SAC12MRW 'Matador 3.5kW' Wand airconditioner

'Stijlvolle compacte airconditioner voor kleinere ruimtes'

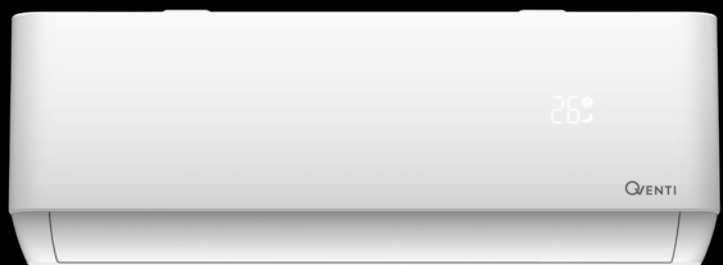


Door de unieke combinatie van het matte design en zijn extreme compactheid is deze wand airconditioner breed inzetbaar en zorgt tevens voor veel comfort in zowel gesloten als open ruimtes tot maximaal 120m³. Ideaal voor koelen, verwarmen, ontvochtigen van slaapkamers, complete (zolder)verdiepingen en thuiswerkruimtes. Dankzij de afstandsbediening en de ingebouwde WIFI module, is de bediening zeer eenvoudig en het comfort groot. De airconditioner heeft vele installatie-voordelen en beschikt over vele functies!

3,5 kW	A++	A+	R32	WIFI	DC INVERTER
Koel- vermogen	SEER Koeling	SCOP Verwarming	Koude- middel	App- besturing	DC Inverter
Ontvochtigen	Afstands- bediening	16°-31° CELSIUS	TURBO	6,1 SEER	4,0 SCOP
		Koelt en Verwarmt	Turbo functie	SEER Koelen	SCOP Verwarmen

SAC18MRW 'Matador 5.0kW' Wand airconditioner

'Stijlvolle krachtpatser
voor grotere ruimtes'

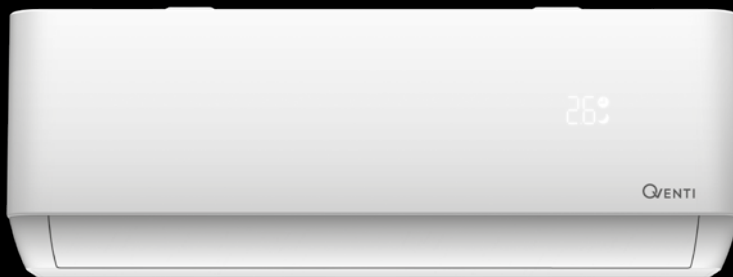

Dankzij het strakke, matte design is deze wand airconditioner breed inzetbaar en zorgt door zijn hoge vermogen voor veel comfort in zowel gesloten als open ruimtes tot maximaal 180m³. Ideaal voor het koelen, verwarmen, ontvochtigen van grotere (slaap)kamers, woonkamers, complete (zolder)verdiepingen, thuis-werkruimtes en zelfs kantoren. Dankzij de afstandsbediening en de ingebouwde WIFI module, is de bediening zeer eenvoudig en het comfort groot. De airconditioner kenmerkt vele installatie-voordelen die zorgen voor veel efficiëntie!



SAC30MRW 'Matador Multi 3' Wand airconditioner

'Stijlvolle, multifunctionele
airconditioner, met optimaal
rendement tot 3 verschillende
ruimtes!'



De perfecte wand airconditioner voor zowel consument, als kantoor, als je op zoek bent naar een strakke, stijlvolle, matdesign airconditioner met 3 binnendelen. Met behulp van slechts 1 buitendeel worden 3 stijlvolle binnendelen afzonderlijk aangestuurd. Ideaal voor het koelen, verwarmen, ontvochtigen van meerdere (gesloten) ruimtes (90m³ + 90m³ + 120m³), binnen één pand. Dankzij de afstandsbediening en de ingebouwde WIFI module, is de bediening zeer eenvoudig en het comfort groot. De airconditioner kenmerkt vele installatie-voordelen die zorgen voor veel efficiëntie!



DE EXTRA VOORDELEN VAN QVENTI MATADOR AIRCONDITIONERS

Comfort	Energie-efficiëntie	Bediening	Gezondheid & levensduur
Extreem groot temperatuurbereik	Zeer energiezuinig en hoog rendement	(Op afstand) te bedienen met app	Titan gold fin: Corrosiewerende coating op verdampers en condensator
Optimale luchtverdeling, verticaal/horizontaal en auto swing functie	Eco & sleep: Energiezuinige programma's	Afstandsbediening met display verlichting	Zelfreinigingsfunctie en luchtfilter voor schone en antibacteriële lucht

Model



		Eenheid	SAC9MRW	SAC12MRW	SAC18MRW	SAC30MRW
	Voeding	Ph-V-Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Koeling	Koelcapaciteit	W	2600(940~3300)	3400 (1000~3770)	5100 (1250~5900)	7900 (2800~8800)
	Opgenomen vermogen	W	825(240~1380)	1049 (290~1500)	1574 (330~2350)	2633 (350~2850)
	Seizoensrendement	SEER	6,1	6,1	6,1	6,1
	Energielabel koelen	A-G	A++	A++	A++	A++
Verwarming	Verwarmingscapaciteit	W	2630(940~3360)	3430 (1000~3810)	5130 (1250~6080)	7960 (2450~8800)
	Opgenomen vermogen	W	767(240~1552)	922 (290~1730)	1382 (340~2550)	2123 (420~2850)
	Seizoensrendement	SCOP	4,0	4,0	4,0	4,0
	Energielabel verwarmen	A-G	A+	A+	A+	A+
Compressor	Type		Roterende inverter	Roterende inverter	Roterende inverter	Dubbele roterende inverter
	Merk		RECHI	GMCC	SANYO	SANYO
Binnenunit	Snelheid ventilator binnen (H/M/L)	r/min	1120/900/720	1250/1100/1000/900/850	1250/1100/1000/900/850	1250/1100/1000/900/850
	Luchtverplaatsing (binnen)	m3/u	560	560	820	560 (*3)
	Geluidsdruk niveau (H/M/L)	dB(A)	41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	43/41/38/35/27	41/37/33/25/22
	Geluidsvermogensniveau (H/M/L)	dB(A)	51/47/43/35/32	51/47/43/35/32	54/50/47/43/36	51/47/43/35/32
	Afmetingen (B*D*H)	mm	790*192*275	790*192*275	920*195*306	790*192*275 (*3)
	Verpakking (B*D*H)	mm	860*345*265	860*345*265	990*380*265	860*345*265 (*3)
	Netto/ bruto gewicht	Kg	8/10	8,5/10,5	10,0/12,0	8,5/10,5 (*3)
Buitenunit	Snelheid ventilator buiten	r/min	950	910	910	850
	Luchtverplaatsing (buiten)	m3/u	1700	1900	2600	3000
	Geluidsdruk niveau	dB(A)	50	50	55	58
	Geluidsvermogensniveau	dB(A)	60	60	65	68
	Afmetingen (B*D*H)	mm	712*276*459	777*290*498	853*349*602	942*370*660
	Verpakking (B*D*H)	mm	765*310*481	818*325*520	890*385*628	1010*430*730
	Netto/ bruto gewicht	Kg	22/24	22/24	35/50	45/50
Koelmiddel en vulling		R/gr	R32/490gr	R32/570gr	R32/1000gr	R32/1600gr
Global Warning Potential (GWP)			675	675	675	675
CO2 Equivalent		Tonnen	0,331	0,385	0,675	1,08
Koelleiding	Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde	mm	6/9.52 (1/4-3/8)	6/9.52	6/9.52	6/9.52
	Max koelleiding lengte	m	25	25	25	15m voor elke unit
	Max hoogte leiding	m	10	10	10	10m voor elke unit
Ontvochtigingscapaciteit		L/u	1.0	1,2	1,5	0,9 0,9 1,2
Benodigde voedingskabel			3 x 1.5mm ²	3 x 1.5mm ²	3 x 1.5mm ²	3 x 2.5mm ²
Benodigde stuurkabel			4 x 0,75mm ² (excl)	4 x 0,75mm ² (excl)	4 x 0,75mm ² (excl)	4 x 0,75mm ² (excl)
Temperatuur instelbaar van		°C	16-31	16-31	16-31	16-31
Werksgebied omgevingstemperatuur		°C	-15~53	-15 ~53	-15 ~53	-15 ~53
WIFI kit			Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief
Afstandsbediening			Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief
Energieverbruik per jaar verwarming		kWh/j	735	840	1330	2030
Energieverbruik per jaar koeling		kWh/j	149	195	293	453

*Bij inbedrijfstelling F-gas gecertificeerd bedrijf

Verkrijgbaar bij:

QVENTI
brings comfort to life

Minervum 7243
4817 ZJ Breda
The Netherlands
[QVENTI.COM](https://www.qventi.com)