

SAC9MRW 'Matador 2.6kW'

Stijlvolle compacte airconditioner voor kleinere ruimtes

Door de unieke combinatie van het matte design en zijn extreme compactheid is deze wand airconditioner breed inzetbaar en zorgt tevens voor veel comfort in zowel gesloten als open ruimtes tot maximaal 90m³. Ideaal voor koelen, verwarmen, ontvochtigen van slaapkamers, zolderkamers, en (thuis) werkuimtes. Dankzij de afstandsbediening en de ingebouwde WIFI module, is de bediening zeer eenvoudig.


- Q Koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- Q A++ energielabel voor de koelprestaties
- Q A+ energielabel voor de verwarmprestaties
- Q Temperatuur instelbaar van 16°C t/m 31°C
- Q R32 koudemiddel, 67% minder CO²-uitstoot
- Q Wifi kit, op afstand bedienbaar met App
- Q Slaapmodus, voor zorgeloos slaapcomfort

2,6 kW	A++	A+	R32	WIFI	DC INVERTER	Ontvochtigen	Afstands- bediening	16° - 31° CELSIUS	TURBO	6,1 SEER	4,0 SCOP	Slaap- modus	LED
Koel- vermogen	SEER Koeling	SCOP Verwarming	Koude- middel	App- besturing	DC Inverter			Koelt en Verwarmt	Turbo functie	SEER Koelen	SCOP Verwarmen	Slaap- modus	LED- display

SAC9MRW 'Matador 2.6kW'

		Eenheid	SAC9MRW
	Voeding	Ph-V-Hz	1/220-240/50
Koeling	Koelcapaciteit	W	2600(940~3300)
	Opgenomen vermogen	W	825(240~1380)
	Seizoensrendement	SEER	6,1
	Energielabel koelen	A-G	A++
Verwarming	Verwarmingscapaciteit	W	2630(940~3360)
	Opgenomen vermogen	W	767(240~1552)
	Seizoensrendement	SCOP	4,0
	Energielabel verwarmen	A-G	A+
Compressor	Type		Roterende inverter
	Merk		RECH
Binneneenheid	Snelheid ventilator binnen (H/M/L)	r/min	1120/900/720
	Luchtverplaatsing (binnen)	m3/u	560
	Geluidsdrukkniveau (H/M/L)	dB(A)	41/37/33/25/22
	Geluidsvermogensniveau (H/M/L)	dB(A)	51/47/43/35/32
	Afmetingen (B*D*H)	mm	790*275*192
	Verpakking (B*D*H)	mm	860*345*265
	Netto/ bruto gewicht	Kg	8/10
Buiteneenheid	Snelheid ventilator buiten	r/min	950
	Luchtverplaatsing (buiten)	m3/u	1700
	Geluidsdrukkniveau	dB(A)	50
	Geluidsvermogensniveau	dB(A)	60
	Afmetingen (B*D*H)	mm	712*276*459
	Verpakking (B*D*H)	mm	765*310*481
Netto/ bruto gewicht		Kg	22/24
Koelmiddel en vulling		R/gr	R32/490gr
Global Warming Potential (GWP)			675
CO2 Equivalent		Tonnen	0,331
Koelleiding	Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde	mm	6/9.52 (1/4-3/8)
	Max koelleiding lengte	m	25
	Max hoogte leiding	m	10
Ontvochtigingscapaciteit		L/u	1.0
Benodigde voedingskabel			3 x 1.5mm²
Benodigde stuurkabel			4 x 0.75mm² (excl)
Temperatuur instelbaar van		°C	16-31
Werkingsgebied omgevingstemperatuur		°C	-15~53
WIFI kit			Inclusief
Afstandsbediening			Inclusief
Energieverbruik per jaar verwarming		kWh/j	735
Energieverbruik per jaar koeling		kWh/j	149

*Bij inbedrijfstelling F-gas gecertificeerd bedrijf

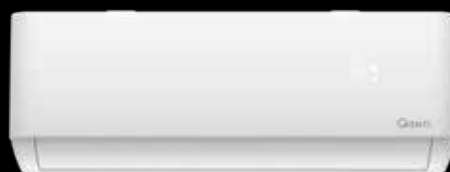

2 jaar airconditioner
garantie*



5 jaar compressor
garantie*

Verkrijgbaar bij:

QENTI

brings comfort to life

Minervum 7243
4817 ZJ Breda
The Netherlands
QENTI.COM