


QVENTI

brings comfort to life

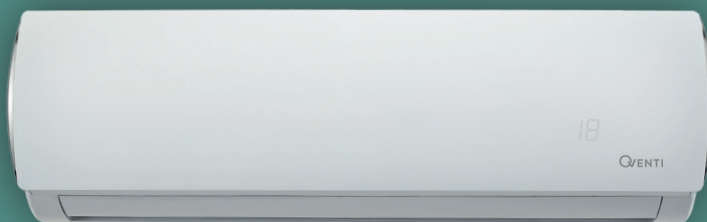

SAC9CRW 'Comforti 2.5kW'

Perfect voor optimaal comfort in gesloten ruimtes

Stijlvolle wand airconditioner met frisse, luxueuze uitstraling, perfect voor gesloten ruimtes tot 80m³, zoals slaapkamer of (thuis)werkruimtes. Voorzien van alle comfort, mede dankzij de afstandsbediening en de WIFI met app-bediening. Koelt zuinig en is energie- en milieuvriendelijk.




- Q Koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- Q A++ energielabel voor de koelprestaties
- Q A+ energielabel voor de verwarmprestaties
- Q Temperatuur instelbaar van 16°C t/m 32°C
- Q R32 koudemiddel, 67% minder CO²-uitstoot
- Q Wifi kit, op afstand bedienbaar met App
- Q Slaapmodus, voor zorgeloos slaapcomfort

2,5 kW	A++	A+	R32	WIFI	DC INVERTER	Ontvochtigen	Afstands- bediening	16°-32° CELSIUS	TURBO	6,1 SEER	4,0 SCOP	Slaap- modus	LED
Koel- vermogen	SEER Koeling	SCOP Verwarming	Koude- middel	App- besturing	DC Inverter			Koelt en Verwarmt	Turbo functie	SEER Koelen	SCOP Verwarmen		LED- display

SAC9CRW 'Comforti 2.5kW'

		Eenheid	SAC9CRW
	Voeding	Ph-V-Hz	1/220-240/50
Koeling	Koelcapaciteit	W	2500(660-2930)
	Opgenomen vermogen	W	650(250-1450)
	Seizoensrendement	SEER	6,1
	Energie label koelen	A-G	A++
Verwarming	Verwarmingscapaciteit	W	2600(660-3070)
	Opgenomen vermogen	W	630(250-1600)
	Seizoensrendement	SCOP	4,0
	Energie label verwarmen	A-G	A+
Compressor	Type		Roterende inverter
	Merk		GMCC
Binnenunit	Snelheid ventilator binnen (H/M/L)	r/min	1250/1100/980
	Luchtverplaatsing (binnen)	m3/u	≥500
	Geluidsdruk niveau (H/M/L)	dB(A)	40/37/34/28
	Geluidsvermogensniveau (H/M/L)	dB(A)	50/47/44/37
	Afmetingen (B*D*H)	mm	790 X 200 X 270
	Verpakking (B*D*H)	mm	870 X 265 X 335
	Netto/ bruto gewicht	Kg	8.2/9.9
Buitenunit	Snelheid ventilator buiten	r/min	900
	Luchtverplaatsing (buiten)	m3/u	2180
	Geluidsdruk niveau	dB(A)	52
	Geluidsvermogensniveau	dB(A)	62
	Afmetingen (B*D*H)	mm	780 X 271 X 542
	Verpakking (B*D*H)	mm	900 X 340 X 600
	Netto/ bruto gewicht	Kg	23.3/25.4
Koelmiddel en vulling		R/gr	R32/550g
Koelleiding	Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde	mm	6/9,52
	Max koelleiding lengte	m	20
	Max hoogte leiding	m	15
Ontvochtigingscapaciteit		L/u	0,9
Benodigde voedingskabel			3 X 1.0mm²
Benodigde stuurkabel			4 X 1.0mm² (excl)
Temperatuur instelbaar van		°C	16~32
Werkingsgebied omgevingstemperatuur		°C	-15~52
WIFI kit			Inclusief
Afstandsbediening			Inclusief
Energieverbruik per jaar verwarming		kWh/j	732
Energieverbruik per jaar koeling		kWh/j	135

*Bij inbedrijfstelling F-gas gecertificeerd bedrijf

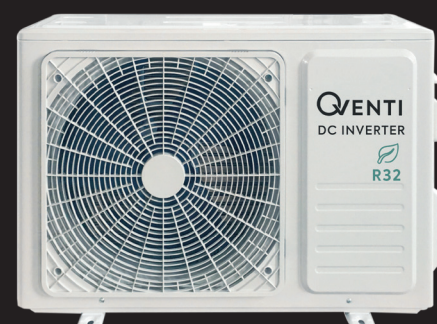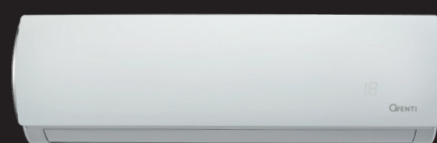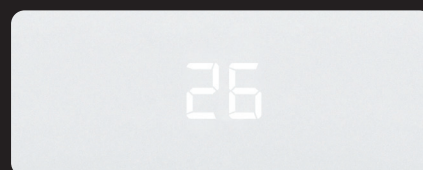

2 jaar airconditioner
garantie*



5 jaar compressor
garantie*

Verkrijgbaar bij:

QVENTI
brings comfort to life

Minervum 7243
4817 ZJ Breda
The Netherlands
www.qventi.com