



CAL100BA PRO

‘Duurzaam, esthetisch en onderhoudsvriendelijk’

Volledig aluminium omkasting, die geplaatst kan worden over de buitenventilator van de airconditioner. Hiermee wordt het aanzicht verbeterd en zorgt het tevens voor een duurzame, onderhoudsvriendelijke opstelling. Dankzij de slimme constructie is het installeren, monteren en onderhoud zeer eenvoudig.

- Q** Geproduceerd van aluminium met dubbelzijdig gepoedercoate matte afwerking
- Q** Solide constructie voorzien van voorpaneel, zijpanelen en dak
- Q** Geïntegreerde servicedeur, die 180 graden te openen is, voor onderhoud en service
- Q** Geschikt voor zowel grond-, vrijstaande- als hoogteplaatsing
- Q** Universeel toepasbaar op alle airconditioner - (en zwembad)warmtepomp merken
- Q** Optimaal luchtcirculatiesysteem dankzij de slimme lamellenstructuur en uitsparingen
- Q** Hellend dak dat zorgt voor een natuurlijke afwatering van regen, sneeuw en vuil
- Q** Inclusief 4 stelpoten, die individueel in hoogte verstelbaar zijn van 3.5cm tot 10cm
- Q** Verkrijgbaar in antraciet
- Q** Optioneel: achterpaneel en/of bodemplaat in passende kleur
- Q** 5 jaar garantie



Basisomkasting grondopstelling

De basisomkasting bestaat uit:

- Q Voorpaneel
- Q Zijpanelen met scharnierconstructie
- Q Servicedeur in het zijpaneel
- Q Schuin dak
- Q Schroeven en muurbevestigingsmateriaal
- Q Hoekversteigers
- Q 4 in lengte verstelbare poten

Kleur: antraciet

Basisomkasting kan op de grond, vrijstaand of hangend worden geïnstalleerd

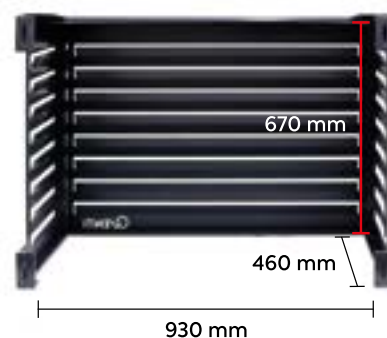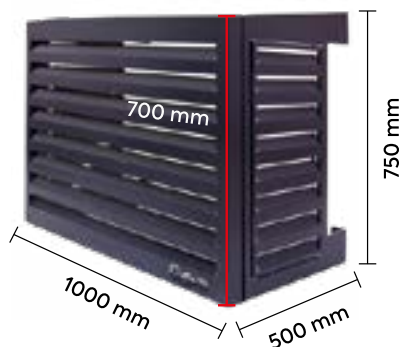

Vrijstaande opstelling met achterpaneel

Deze aanvullende set bestaat uit:

- Q Achterpaneel
- Q Montageschroeven

Kleur: antraciet

Volledig dubbelzijdig gepoedercoat

Voorzien van schroefgaten

Dit achterpaneel is toepasbaar op de basisomkasting



Hoogteplaatsing met bodemplaat

Deze aanvullende set bestaat uit:

- Q Bodemplaat
- Q Montageschroeven

Kleur: antraciet

Volledig dubbelzijdig gepoedercoat

Voorzien van schroefgaten en afwateringsuitloop

Bodemplaat is toepasbaar op de basisomkasting



CAL100BA PRO

Afmetingen buitenzijde (B/D/H)
Afmetingen binnenzijde (B/D/H)
Afmeting verpakking (L/B/H)
Gewicht (bruto/netto)

Artikelnummers

Antraciet uitvoering

Basisomkasting*

1000 x 500 x 750 mm
930 x 460 x 670 mm
1030 x 800 x 110 mm
10.9 kg / 8.5 kg

CAL100BA PRO

Vrijstaande opstelling met achterpaneel

1000 x 750 mm
930 x 460 x 670 mm
1070 x 800 x 20 mm
4.6 kg / 2.0 kg

+ CAL100AA

Hoogteplaatsing met bodemplaat

1000 x 500 mm
930 x 460 x 670 mm
1070 x 550 x 20 mm
3.1 kg / 2.2 kg

+ CAL100OA

*Afmetingen zijn exclusief mogelijkheid om met stelpoten te verhogen tot maximaal 10cm extra hoogte

Zonder en met omkasting



Met servicedeur



QVENTI
brings comfort to life

Minervum 7243
4817 ZJ Breda
The Netherlands
QVENTI.COM

Scan de QR
voor alle
productinfo

