
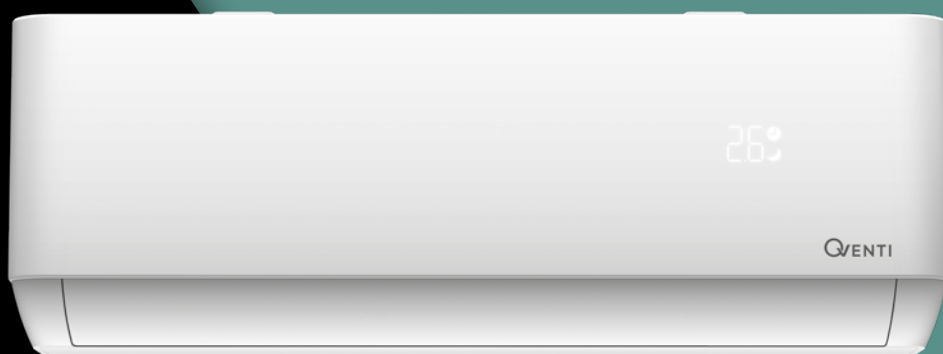
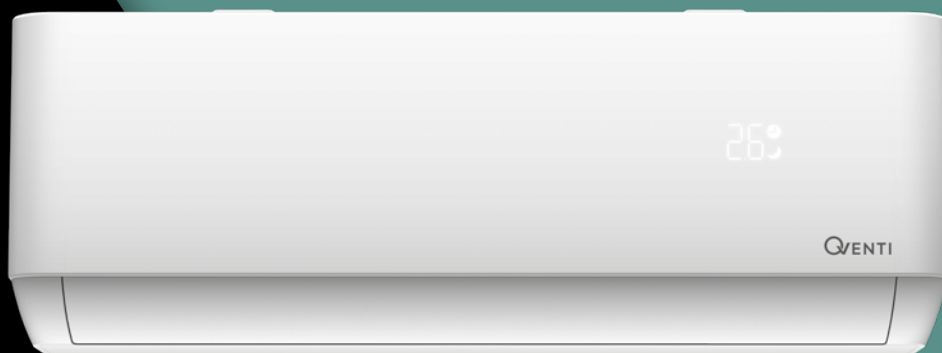


QVENTI

brings comfort to life

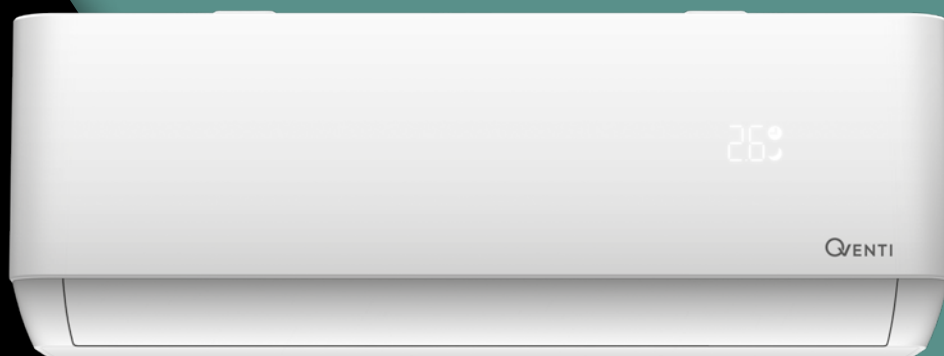

Catalogus

MATADOR | MULTI





Stijlvolle designs met focus op comfort, installatiegemak en naar wens samen te stellen.

De Matador Multi is een uitbreidingsserie op basis van de reeds bestaande Matador split airconditioner sets. Met de Matador Multi kan er worden gekoeld en verwarmd met één buitenunit die meerdere binnenunits aanstuurt. Op basis van de behoefte, selecteer je de binnenunits en buitenunit en stel je deze samen tot één set, die perfect aansluit op de unieke installatie-situatie.

De Matador Multi serie kenmerkt zich door compacte binnenunits met strakke vormgeving en een stijlvol design voorzien van matte afwerking. De unieke installatiegemakken zorgen voor een efficiënte installatie en tijdbesparing tijdens onderhoud. De hoge basisspecificaties en vele functies in combinatie met de zelf samen te stellen set, zorgen voor een geweldige combinatie aan mogelijkheden die past in nagenoeg elke situatie.



SAC9MRW IDU 'Matador 2.6kW' Binnenunit

'Stijlvolle compacte airconditioner voor kleine ruimtes'

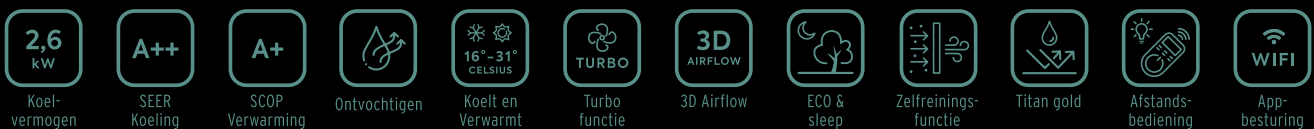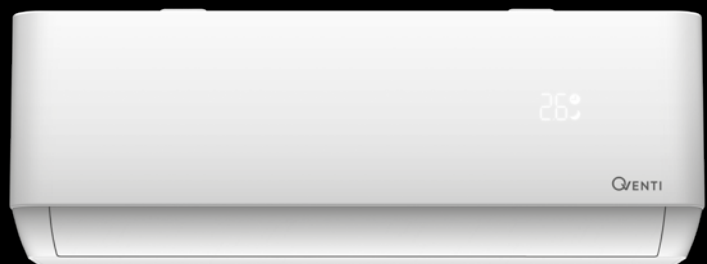


SAC12MRW IDU 'Matador 3.5kW' Binnenunit

'Stijlvolle compacte airconditioner voor kleinere ruimtes'

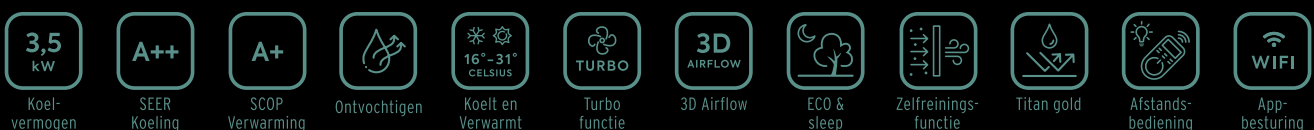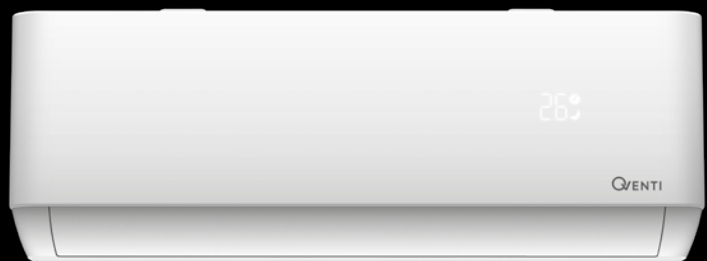

SAC18MRW IDU 'Matador 5.0kW' Binnenunit

'Stijlvolle krachtpatser voor grotere ruimtes'

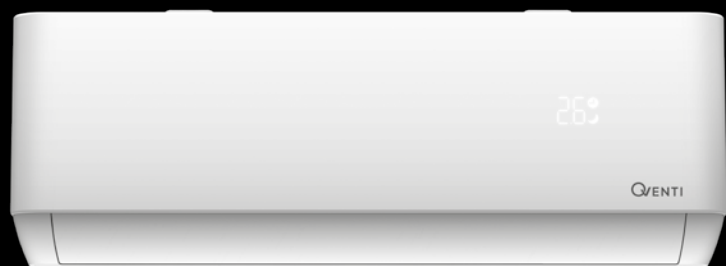

SAC18MRW-2 ODU

‘Matador 5.2kW’ Buitenunit

‘Compacte buitenunit met een hoog vermogen van 5.2kW, die toegang biedt tot het aansluiten van 2 binnenunits’



SAC30MRW-3 ODU

‘Matador 7.9kW’ Buitenunit

‘Compacte buitenunit met een zeer hoog vermogen van 7.9kW, die toegang biedt tot het aansluiten van 3 binnenunits’



MULTI 2 Combinatiemogelijkheden



SAC18MRW-2 ODU

SAC9MRW IDU

SAC9MRW IDU

SAC18MRW-2 ODU


SAC9MRW IDU

SAC12MRW IDU

SAC18MRW-2 ODU

SAC12MRW IDU

SAC12MRW IDU

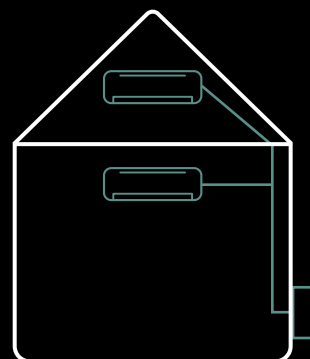

MULTI 3 Combinatiemogelijkheden



SAC30MRW-3 ODU

SAC9MRW IDU

SAC9MRW IDU

SAC9MRW IDU

SAC30MRW-3 ODU

SAC9MRW IDU

SAC9MRW IDU

SAC12MRW IDU

SAC30MRW-3 ODU

SAC9MRW IDU

SAC12MRW IDU

SAC12MRW IDU

SAC30MRW-3 ODU

SAC9MRW IDU

SAC9MRW IDU

SAC18MRW IDU

SAC30MRW-3 ODU

SAC12MRW IDU

SAC12MRW IDU

SAC12MRW IDU

SAC30MRW-3 ODU

SAC9MRW IDU

SAC18MRW IDU

SAC30MRW-3 ODU


SAC12MRW IDU

SAC18MRW IDU

SAC30MRW-3 ODU

SAC18MRW IDU

SAC18MRW IDU

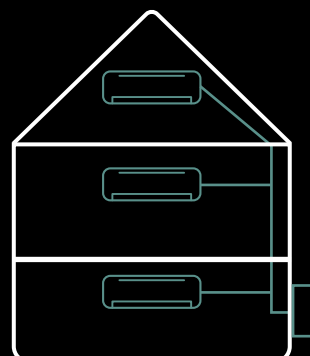

MATADOR MULTI BINNENUNITS (IDU)



		Eenheid	SAC9MRW IDU	SAC12MRW IDU	SAC18MRW IDU
Binnenunit	Snelheid ventilator binnen (H/M/L)	r/min	1120/900/720	1250/1100/1000/900/850	1250/1100/1000/900/850
	Luchtverplaatsing (binnen)	m ³ /u	560	560	820
	Geluidsdrukniveau (H/M/L)	dB(A)	41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	43/41/38/35/27
	Geluidsvermogensniveau (H/M/L)	dB(A)	51/47/43/35/32	51/47/43/35/32	54/50/47/43/36
	Afmetingen (B*D*H)	mm	790*275*192	790*275*192	920*306*195
	Verpakking (B*D*H)	mm	860*345*265	860*345*265	990*380*265
	Netto/ bruto gewicht	Kg	8/10	8,5/10,5	11,0/13,0
Koelleiding	Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde	mm	6/9.52	6/9.52	6/9.52
Benodigde voedingskabel			3 x 1.5mm ²	3 x 1.5mm ²	3 x 2.5mm ²
Benodigde stuurkabel			4 x 0,75mm ² (excl)	4 x 0,75mm ² (excl)	4 x 0,75mm ² (excl)
Temperatuur instelbaar van		°C	16-31	16-31	16-31
WIFI kit			Inclusief	Inclusief	Inclusief
Afstandsbediening			Inclusief	Inclusief	Inclusief

MATADOR MULTI BUITENUNITS (ODU)



		Eenheid	SAC18MRW-2 ODU	SAC30MRW-3 ODU
Koeling	Voeding	Ph-V-Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
	Koelcapaciteit	W	5200 (1230 - 5600)	7900 (2800 - 8800)
	Opgenomen vermogen	W	1605 (280-2053)	2633 (350-2850)
	Seizoensrendement	SEER	6,2	6,1
Verwarming	Energielabel koelen	A-G	A++	A++
	Verwarmingscapaciteit	W	5290 (1290-5750)	7960 (2450-8800)
	Opgenomen vermogen	W	1418 (250-2053)	2123 (420-2850)
	Seizoensrendement	SCOP	4,0	4,0
Compressor	Energielabel verwarmen	A-G	A+	A+
	Type		Roterende inverter	Dubbele roterende inverter
	Merk		RECHI	SANYO
Buitenunit	Snelheid ventilator buiten	r/min	850	850
	Luchtverplaatsing (buiten)	m ³ /u	2100	3000
	Geluidsdrukniveau	dB(A)	51	54
	Geluidsvermogensniveau	dB(A)	65	68
	Afmetingen (B*D*H)	mm	835*605*360	968*655*375
	Verpakking (B*D*H)	mm	883*645*394	1015*715*425
	Netto/ bruto gewicht	Kg	34/38	46/51
Koelmiddel en vulling		R/gr	R32/1100gr	R32/1600gr
Global Warning Potential (GWP)			675	675
CO2 Equivalent		Tonnen	0,743	1,08
Koelleiding	Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde	mm	6/9.52	6/9.52
	Max koelleiding lengte	m	15	15
	Max hoogte leiding	m	10	10
Ontvochtigingscapaciteit		L/u	1,2	1,2
Benodigde voedingskabel			3 x 2.5mm ²	3 x 2.5mm ²
Benodigde stuurkabel			4 x 0,75mm ² (excl)	4 x 0,75mm ² (excl)
Werkingsgebied omgevingstemperatuur		°C	-15~53	-15~53
Energieverbruik per jaar verwarming		kWh/j	1540	2030
Energieverbruik per jaar koeling		kWh/j	294	453



2 jaar
airconditioner
garantie*



5 jaar
compressor
garantie*

QVENTI
brings comfort to life

Minervum 7243
4817 ZJ Breda
The Netherlands
QVENTI.COM

*Bij inbedrijfstelling F-gas gecertificeerd bedrijf