



FLO12MRW 'Vloermodel Matador 3.5kW'



Compact vloermodel met 2-weg luchtuitlaat voor een optimale luchtverdeling in de te koelen of verwarmen ruimte. Geschikt voor ruimtes tot maximaal 120m³, dankzij het vermogen van 3.5kW. Voorzien van slimme en energiebesparende functies voor thuisgebruik, hotelkamers of kleine(re) kantoorruimtes. Dankzij de afstandsbediening en de ingebouwde wifi-module is bediening zeer eenvoudig.

- Q Koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- Q A++ energielabel voor de koelprestaties
- Q A+ energielabel voor de verwarmprestaties
- Q Temperatuur instelbaar van 16°C t/m 31°C
- Q R32 koudemiddel, 67% minder CO²-uitstoot
- Q Wifi kit, op afstand bedienbaar met App
- Q Slimme functies zoals hotelfunctie, slaapmodus en ECO-modus

3,5 kW	A++	A+	R32	WIFI	Hotel functie	Ontvochtigen	Afstands- bediening	16° - 31° CELSIUS	2-weg uitblaas	6,5 SEER	4,0 SCOP	Slaap- modus	LED
Koel- vermogen	SEER Koeling	SCOP Verwarming	Koude- middel	App- besturing	Hotel functie	Ontvochtigen	Afstands- bediening	Koelt en Verwarmt	2-weg uitblaas	SEER Koelen	SCOP Verwarmen	Slaap- modus	LED- display

FLO12MRW 'Vloermodel Matador 3.5kW'

		Eenheid	FLO12MRW
Koeling	Voeding	Ph-V-Hz	1/220-240/50
	Koelcapaciteit	W	3520(600~4000)
	Opgenomen vermogen	W	1052(160~1660)
	Seizoensrendement	SEER	6,5
Verwarming	Energielabel koelen	A-G	A++
	Verwarmingscapaciteit	W	3560(600~4100)
	Opgenomen vermogen	W	899(160~1660)
	Seizoensrendement	SCOP	4,0
Compressor	Type		Roterende inverter
	Merk		GMCC
Binneneenheid	Snelheid ventilator binnen (H/M/L)	r/min	670/630/600/570/540/510/480
	Luchtverplaatsing (binnen)	m3/u	650
	Geluidsdrukkniveau (L/H)	dB(A)	27/44
	Geluidsvermogensniveau (L/H)	dB(A)	37/52
	Afmetingen (B*D*H)	mm	700*215*600
	Verpakking (B*D*H)	mm	775*280*725
	Netto/ bruto gewicht	Kg	14,5/16,5
Buiteneenheid	Snelheid ventilator buiten	r/min	920
	Luchtverplaatsing (buiten)	m3/u	1900
	Geluidsdrukkniveau	dB(A)	52
	Geluidsvermogensniveau	dB(A)	62
	Afmetingen (B*D*H)	mm	777*290*498
	Verpakking (B*D*H)	mm	818*325*515
	Netto/ bruto gewicht	Kg	22/24
Koelmiddel en vulling		R/gr	R32/530gr
Global Warning Potential (GWP)			675
CO2 Equivalent		Tonnen	0,358
Koelleiding	Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde	mm	6/9.52 (1/4 - 3/8)
	Max koelleiding lengte	m	25
	Max hoogte leiding	m	10
Ontvochtigingscapaciteit		L/u	1,7
Benodigde voedingskabel			3 x 1.5mm² (excl)
Benodigde stuurkabel			4 x 0.75mm² (excl)
Temperatuur instelbaar van		°C	16-31
Werkingsgebied omgevingstemperatuur		°C	-15~53
WIFI kit			Inclusief
Afstandsbediening			Inclusief
Energieverbruik per jaar verwarming		kWh/j	805
Energieverbruik per jaar koeling		kWh/j	189

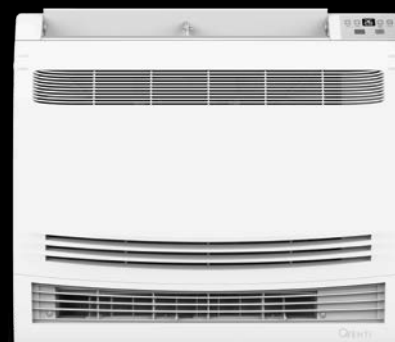

2 jaar airconditioner
garantie*



5 jaar compressor
garantie*

*Bij inbedrijfstelling F-gas gecertificeerd bedrijf

Verkrijgbaar bij:

QVENTI
brings comfort to life

Minervum 7243
4817 ZJ Breda
The Netherlands
QVENTI.COM

Scan de QR
voor alle
productinfo

