


QVENTI

brings comfort to life

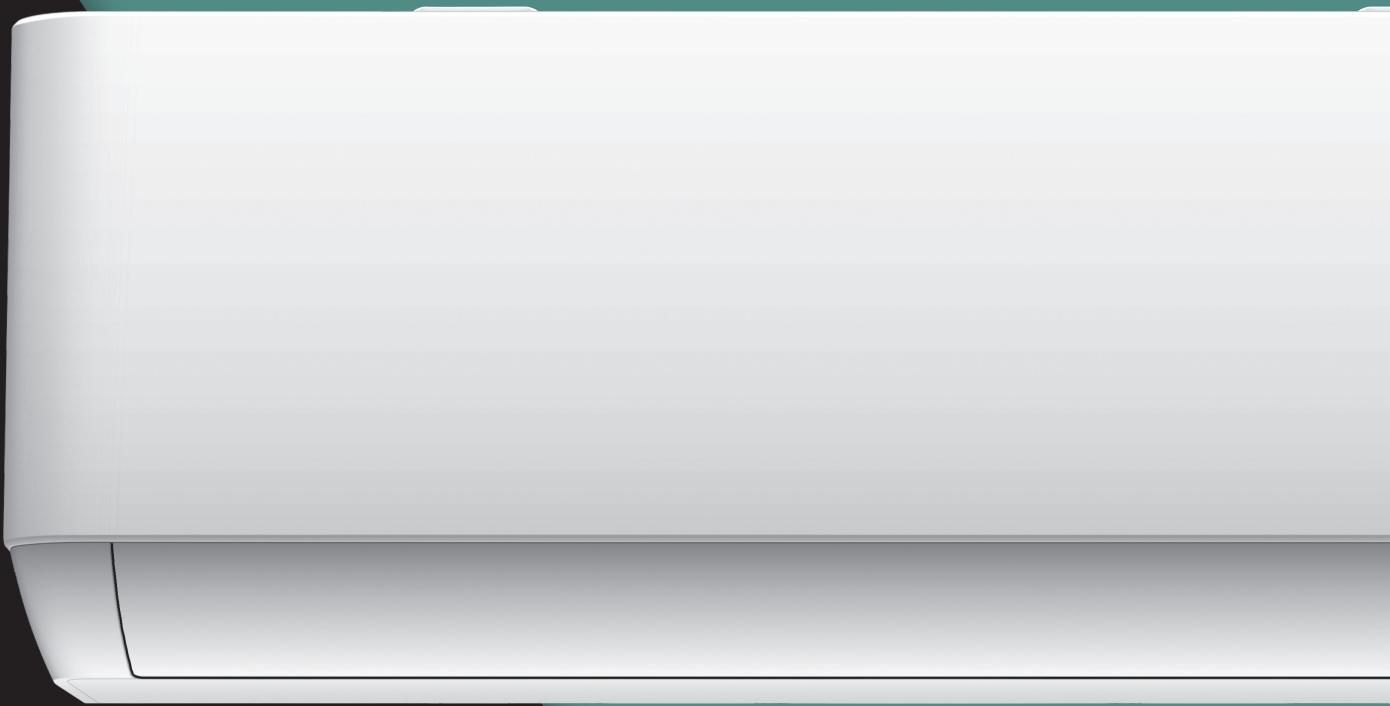

Catalogus

QVENTI.COM

Stijlvolle designs met focus op comfort en installatiegemak


Qventi heeft het assortiment verrijkt met een nieuwe serie wand airconditioners en omkastingen. Naast het bieden van comfort streeft Qventi naar een meerwaarde als het gaat om de uitstraling van de Qventi producten. De nieuwe airconditionerserie 'Matador' kenmerkt zich door zijn compactheid en matte uitstraling, die perfect past binnen de huidige interieurs van vandaag de dag. De Matadorserie is er in verschillende uitvoeringen. De serie combineert een hoog basisspecificatieniveau met praktische installatiegemakken, die zorgen voor een eenvoudigere en efficiëntere installatie.

Qventi heeft met de CAL100-serie een volledig aluminium omkasting ontwikkeld, die toepasbaar is op het buitendeel van de airconditioner. Met dit unieke design, voorzien van lamellenstructuur wordt het buitendeel van de airconditioner beschermd en zorgt het voor een zeer mooie uitstraling.

De omkasting is multifunctioneel toepasbaar en kenmerkt vele praktische voordelen voor zowel de gebruiker als degene die de omkasting installeert en monteert. Daarnaast is de omkasting leverbaar in verschillende kleuren en tevens uit te breiden met een achterpaneel of een bodemplaat.

SAC12MRW 'Matador 3.5kW' Wand airconditioner

'Stijlvolle compacte airconditioner voor kleinere ruimtes'

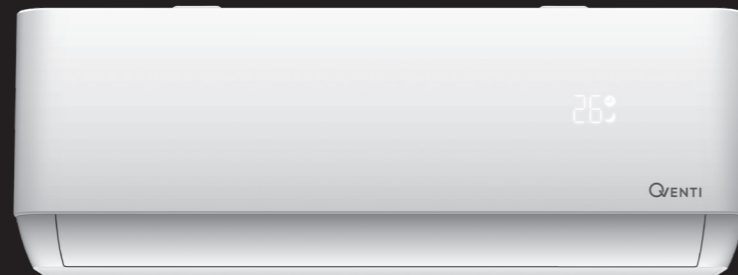


Door de unieke combinatie van het matte design en zijn extreme compactheid is deze wand airconditioner breed inzetbaar en zorgt tevens voor veel comfort in zowel gesloten als open ruimtes tot maximaal 120m3. Ideaal voor koelen, verwarmen, ontvochtigen van slaapkamers, complete (zolder)verdiepingen en thuiswerkruimtes. Dankzij de afstandsbediening en de ingebouwde WIFI module, is de bediening zeer eenvoudig en het comfort groot. De airconditioner heeft vele installatie-voordelen en beschikt over vele functies!



SAC18MRW 'Matador 5.0kW' Wand airconditioner

'Stijlvolle krachtpatser voor grotere ruimtes'

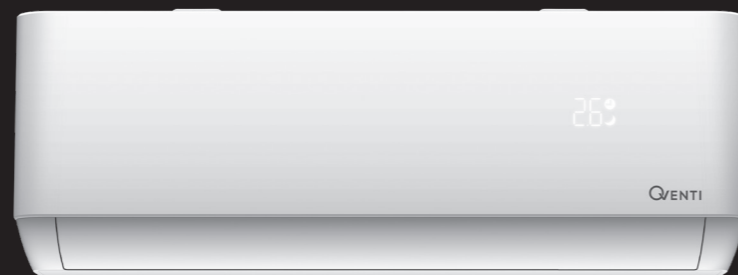

Dankzij het strakke, matte design is deze wand airconditioner breed inzetbaar en zorgt door zijn hoge vermogen voor veel comfort in zowel gesloten als open ruimtes tot maximaal 180m3. Ideaal voor het koelen, verwarmen, ontvochtigen van grotere (slaap)kamers, woonkamers, complete (zolder)verdiepingen, thuiswerkruimtes en zelfs kantoren. Dankzij de afstandsbediening en de ingebouwde WIFI module, is de bediening zeer eenvoudig en het comfort groot. De airconditioner kenmerkt vele installatie-voordelen die zorgen voor veel efficiëntie!



SAC30MRW 'Matador Multi 3' Wand airconditioner

'Stijlvolle, multifunctionele airconditioner, met optimaal rendement tot 3 verschillende ruimtes!'



De perfecte wand airconditioner voor zowel consument, als kantoor, als je op zoek bent naar een strakke, stijlvolle, matdesign airconditioner met 3 binnendelen. Met behulp van slechts 1 buitendeel worden 3 stijlvolle binnendelen afzonderlijk aangestuurd. Ideaal voor het koelen, verwarmen, ontvochtigen van meerdere (gesloten) ruimtes (90m3 + 90m3 + 120m3), binnen één pand.

Dankzij de afstandsbediening en de ingebouwde WIFI module, is de bediening zeer eenvoudig en het comfort groot. De airconditioner kenmerkt vele installatie-voordelen die zorgen voor veel efficiëntie!



CAL100-serie Aluminium omkasting



Volledig aluminium omkasting, die geplaatst kan worden over de buitenventilator van de airconditioner. Hiermee wordt het aanzicht verbeterd en zorgt het tevens voor een duurzame, onderhoudsvriendelijke opstelling. Dankzij de slimme constructie is het installeren en monteren zeer eenvoudig.

- Geproduceerd van aluminium met dubbelzijdig geïmpregneerde matte afwerking
- Solide constructie voorzien van voorpaneel, zijpanelen en dak
- Geschikt voor zowel grond-, vrijstaande- als hoogteplaatsing
- Universeel toepasbaar op alle airconditioner - (en zwembad)warmtepomp merken
- Optimaal luchtcirculatiesysteem dankzij de slimme lamellenstructuur en uitsparingen
- Hellend dak dat zorgt voor een natuurlijke afwatering van regen, sneeuw en vuil
- Inclusief 4 stelpoten, die individueel in hoogte verstelbaar zijn van 3.5cm tot 10cm
- Verkrijgbaar in diverse kleuren; antraciet, groen, bruin en wit
- Optioneel: achterpaneel en/of bodemplaat in passende kleur
- 5 jaar garantie

Leverbaar in verschillende kleuren



Model



		Eenheid	SAC12MRW	SAC18MRW	SAC30MRW
	Voeding	Ph-V-Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Koeling	Koelcapaciteit	W	3400 (1000-3770)	5100 (1250-5900)	7900 (2800-8800)
	Opgenomen vermogen	W	1049 (290-1500)	1574 (330-2350)	2633 (350-2850)
	Seizoensrendement	SEER	6,1	6,1	6,1
	Energie label koelen	A-G	A++	A++	A++
Verwarming	Verwarmingscapaciteit	W	3430 (1000-3810)	5130 (1250-6080)	7960 (2450-8800)
	Opgenomen vermogen	W	922 (290-1730)	1382 (340-2550)	2123 (420-2850)
	Seizoensrendement	SCOP	4,0	4,0	4,0
	Energie label verwarmen	A-G	A+	A+	A+
Compressor	Type		Roterende inverter	Roterende inverter	Dubbele roterende inverter
	Merk		GMCC	SANYO	SANYO
Binnenunit	Snelheid ventilator binnen (H/M/L)	r/min	1250/1100/1000/900/850	1250/1100/1000/900/850	1250/1100/1000/900/850
	Luchtverplaatsing (binnen)	m ³ /u	560	820	560 (*3)
	Geluidsdruk niveau (H/M/L)	dB(A)	41/37/33/25/22	43/41/38/35/27	41/37/33/25/22
	Geluidsvermogensniveau (H/M/L)	dB(A)	51/47/43/35/32	54/50/47/43/36	51/47/43/35/32
	Afmetingen (B*D*H)	mm	790*275*192	920*306*195	790*275*192 (*3)
	Verpakking (B*D*H)	mm	860*345*265	990*380*265	860*345*265 (*3)
	Netto/ bruto gewicht	Kg	8,5/10,5	10,0/12,0	8,5/10,5 (*3)
	Buitenunit	Snelheid ventilator buiten	r/min	910	910
Luchtverplaatsing (buiten)		m ³ /u	1900	2600	3000
Geluidsdruk niveau		dB(A)	50	55	58
Geluidsvermogensniveau		dB(A)	60	65	68
Afmetingen (B*D*H)		mm	777*290*498	853*349*602	942*370*660
Verpakking (B*D*H)		mm	818*325*520	890*385*628	1010*430*730
Netto/ bruto gewicht		Kg	22/24	35/38	45/50
Koelmiddel en vulling		R/gr	R32/570gr	R32/1000gr	R32/1600gr
Global Warning Potential (GWP)		675	675	675	
CO2 Equivalent	Tonnen	0,385	0,675	1,08	
Koelleiding	Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde	mm	6/9.52	6/9.52	6/9.52
	Max koelleiding lengte	m	25	25	15m voor elke unit
	Max hoogte leiding	m	10	10	10m voor elke unit
Ontvochtigingscapaciteit	L/u	1,2	1,5	0,9 0,9 1,2	
Benodigde voedingskabel		3 x 1.5mm ²	3 x 1.5mm ²	3 x 2.5mm ²	
Benodigde stuurkabel		4 x 0,75mm ² (excl)	4 x 0,75mm ² (excl)	4 x 0,75mm ² (excl)	
Temperatuur instelbaar van	°C	16-31	16-31	16-31	
Werkingsgebied omgevingstemperatuur	°C	-15 ~53	-15 ~53	-15 ~53	
WIFI kit		Inclusief	Inclusief	Inclusief	
Afstandsbediening		Inclusief	Inclusief	Inclusief	
Energieverbruik per jaar verwarming	kWh/j	840	1330	2030	
Energieverbruik per jaar koeling	kWh/j	195	293	453	

Verkrijgbaar bij:

QVENTI
brings comfort to life

Minervum 7243
4817 ZJ Breda
The Netherlands
www.qventi.com