

SAC12CRW 'Comforti 3.5kW'

Allround en breed inzetbaar voor optimaal comfort

Dankzij het neutrale, frisse design, is deze airconditioner uitermate geschikt voor gebruik in grotere (slaap)kamers, (zolder)verdiepingen en (thuis)kantoren tot een inhoud van 117m³. Voorzien van alle comfort, mede dankzij de afstandsbediening en de WIFI met app-bediening. Koelt zuinig en is energie- en milieuvriendelijk.






- Q Koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- Q A++ energielabel voor de koelprestaties
- Q A+ energielabel voor de verwarmprestaties
- Q Temperatuur instelbaar van 16°C t/m 32°C
- Q R32 koudemiddel, 67% minder CO²-uitstoot
- Q Wifi kit, op afstand bedienbaar met App
- Q Slaapmodus, voor zorgeloos slaapcomfort

3,5 kW	A++	A+	R32	WIFI	DC INVERTER			 16° - 32° CELSIUS	TURBO	6,1 SEER	4,0 SCOP		LED
Koel- vermogen	SEER Koeling	SCOP Verwarming	Koude- middel	App- besturing	DC Inverter	Ontvochtigen	Afstands- bediening	Koelt en Verwarmt	Turbo functie	SEER Koelen	SCOP Verwarmen	Slaap- modus	LED- display

SAC12CRW 'Comforti 3.5kW'

		Eenheid	SAC12CRW
	Voeding	Ph-V-Hz	1/220-240/50
Koeling	Koelcapaciteit	W	3500(660-3800)
	Opgenomen vermogen	W	1150(250-1800)
	Seizoensrendement	SEER	6,1
	Energie label koelen	A-G	A++
Verwarming	Verwarmingscapaciteit	W	3500(660-3950)
	Opgenomen vermogen	W	940(250-1800)
	Seizoensrendement	SCOP	4,0
	Energie label verwarmen	A-G	A+
Compressor	Type		Roterende inverter
	Merk		GMCC
Binnenunit	Snelheid ventilator binnen (H/M/L)	r/min	1320/1170/1050
	Luchtverplaatsing (binnen)	m3/u	≥550
	Geluidsdruk niveau (H/M/L)	dB(A)	42/38/34/28
	Geluidsvermogensniveau (H/M/L)	dB(A)	52/48/43/37
	Afmetingen (B*D*H)	mm	790 X 200 X 270
	Verpakking (B*D*H)	mm	870 X 265 X 335
	Netto/ bruto gewicht	Kg	8.6/10.5
Buitenunit	Snelheid ventilator buiten	r/min	900
	Luchtverplaatsing (buiten)	m3/u	2180
	Geluidsdruk niveau	dB(A)	52
	Geluidsvermogensniveau	dB(A)	64
	Afmetingen (B*D*H)	mm	780 X 271 X 542
	Verpakking (B*D*H)	mm	900 X 340 X 600
	Netto/ bruto gewicht	Kg	25.4/27.8
Koelmiddel en vulling		R/gr	R32/600g
Koelleiding	Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde	mm	6/9,52
	Max koelleiding lengte	m	20
	Max hoogte leiding	m	15
Ontvochtigingscapaciteit		L/u	1,1
Benodigde voedingskabel			3 X 1.0mm²
Benodigde stuurkabel			4 X 1.0mm² (excl)
Temperatuur instelbaar van		°C	16~32
Werkingsgebied omgevingstemperatuur		°C	-15~52
WIFI kit			Inclusief
Afstandsbediening			Inclusief
Energieverbruik per jaar verwarming		kWh/j	870
Energieverbruik per jaar koeling		kWh/j	183

*Bij inbedrijfstelling F-gas gecertificeerd bedrijf

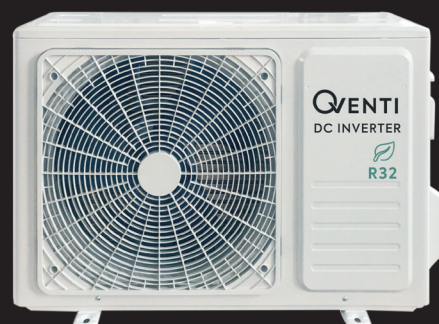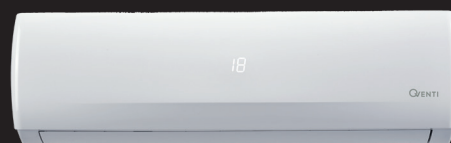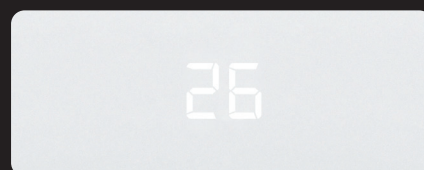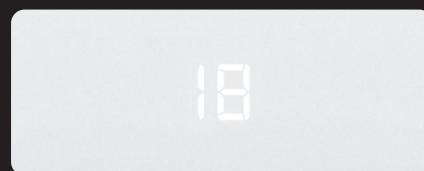

2 jaar airconditioner
garantie*



5 jaar compressor
garantie*

Verkrijgbaar bij:

QVENTI
brings comfort to life

Minervum 7243
4817 ZJ Breda
The Netherlands
www.qventi.com